

# 空のデータを入れる

新しい親機にろうむ inOne のデータを移行した後に、今まで親機だった元・親機を子機として利用になる場合、元・親機に空のデータ入れてください。

## 【元・親機に空のデータを入れる理由】

子機が親機のデータに接続が出来なかった場合、子機は子機自身のデータ（事業所が「サンプル」しか表示されない空のデータ）に切り替わります。元・親機（現在は子機）にデータが残っていた場合、親機と子機のどちらのデータに接続されているのか判断しづらく、子機のデータに情報を入力してしまう恐れがある為、元・親機のデータを空データにする必要があります。

## 【空のデータ (arinsinit.zip) のダウンロードする URL】


URL 「 <http://www.clicks2.sakura.ne.jp/download/support/215/arinsinit.zip> 」

## 【元・親機に空のデータを入れる作業】


【注意】新・親機のデータ移行が終わった後に下記の作業を行なってください。



(1) 元・親機のろうむ inOne を終了します。

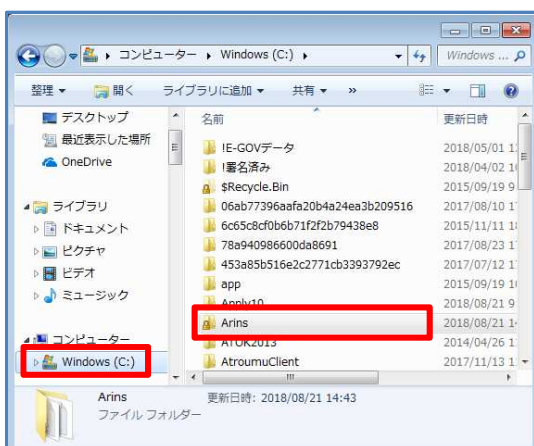

(2) 元・親機のパソコンでエクスプローラーを立ち上げ、「Cドライブ (Windows(C:))」の「Arins」フォルダを開きます。

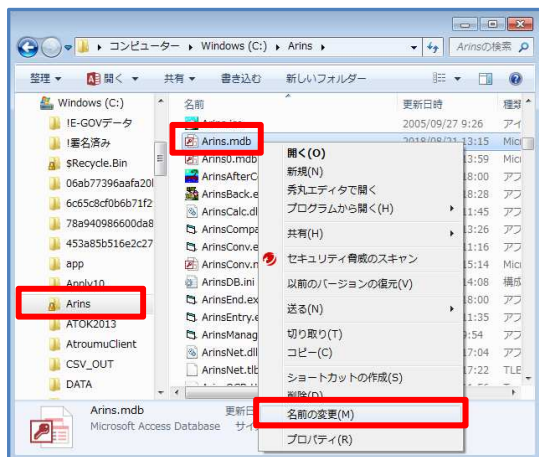


- (3) 「Arins」フォルダの「Arins.mdb」を右クリックし、[名前の変更]をクリックし、「Arins.mdb」の名前の先頭に文字を付け加えます。

例：20170213Arins.mdb

(先頭に作業を行なった日付を入力する。)

- ※ [名前の変更] をしようとする、  
『使用中のファイル』メッセージが表示される場合は、親機のパソコンを再起動し、再度 [名前の変更] を行なってください。

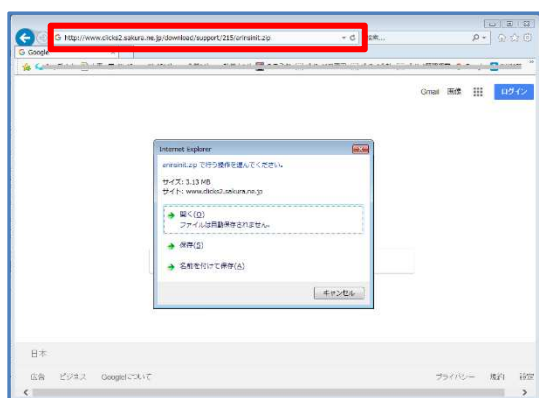

- (4) 空のデータをダウンロードします。  
1 ページ目の【空のデータ (arinsinit.zip) のダウンロードする URL】の URL をインターネットエクスプローラーのアドレスバーに入力し、「arinsinit.zip」をデスクトップ等の任意の箇所に保存します。




- (5) ダウンロードしたファイル「arinsinit.zip」を右クリックして、[すべて展開]をクリックします。


(6) [展開] をクリックします。




(7) 「arinsinit」フォルダを開き、「Arins(init).mdb」を右クリックし、「名前の変更」をクリックし、「Arins.mdb」に名前を変更します。

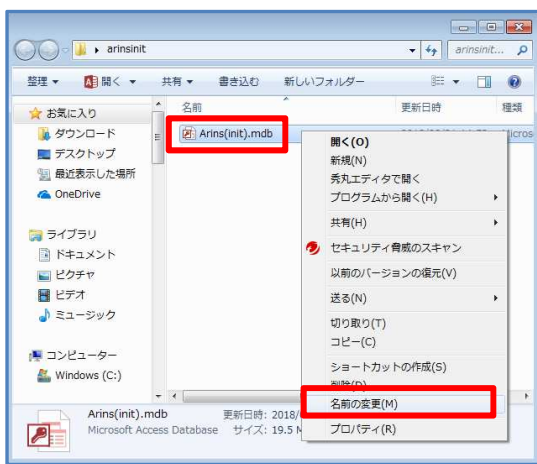


(8) 元・親機のパソコンでエクスプローラーを立ち上げ、「Cドライブ (Windows(C:))」の「Arins」フォルダに、「arinsinit」フォルダの「Arins.mdb」をドラッグ&ドロップして入れます。

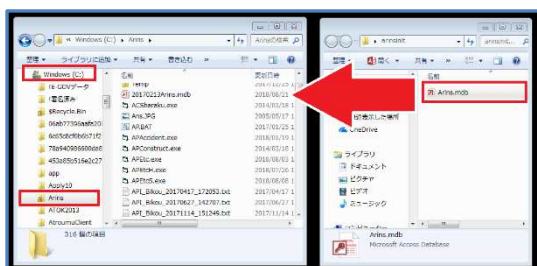


(9) 元・親機のろうむ inOne を起動し、「TOP」タブの [環境設定] の [参照] をクリックします。

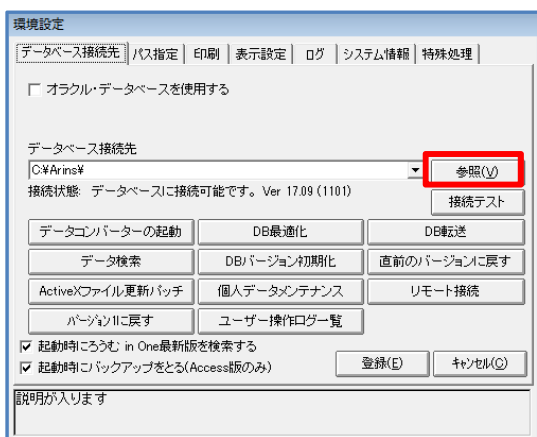


空のデータを入れる

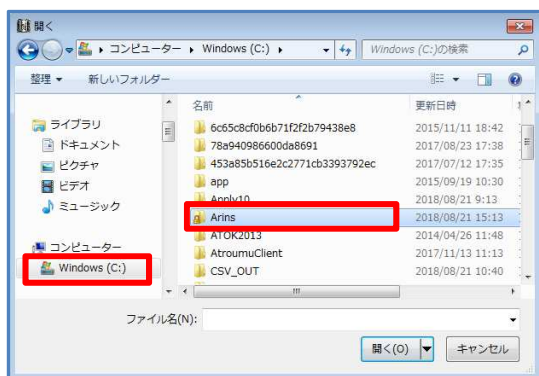


(10) 「Cドライブ (Windows(C:))」の「Arins」フォルダを開きます。

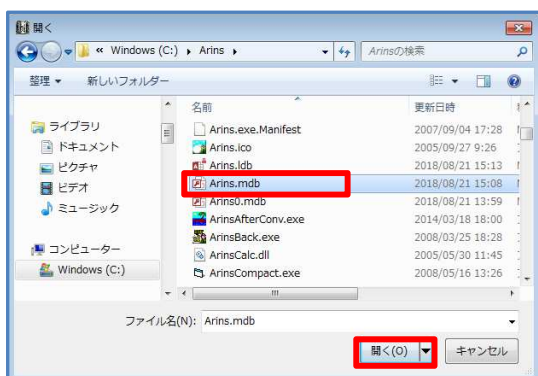

(11) [Arins] フォルダの [Arins.mdb] を選択し、[開く] をクリックします。

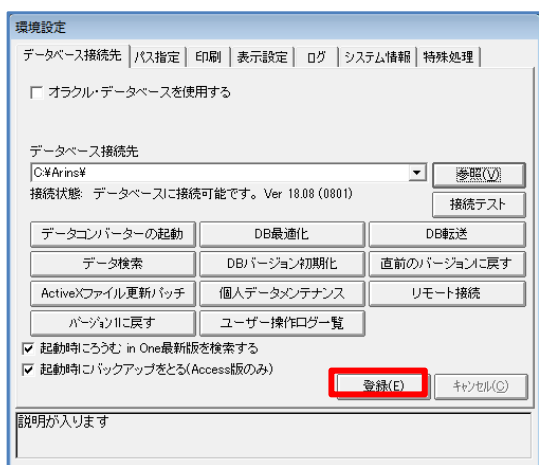

(12) [登録] をクリックします。  
ろうむ inOne が再起動します。

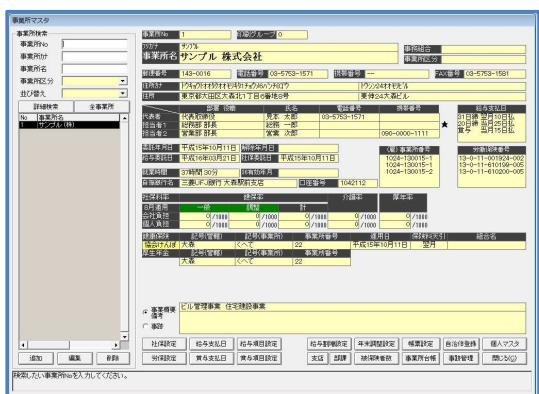

(13) 再起動後、[事業所マスタ] をクリックし、事業所が「サンプル」しか表示されない空のデータである事をご確認ください。

確認後、「TOP」タブの [環境設定] の [参照] から、新しい親機の [Arins.mdb] にデータを切り替えてください。

以上です。